


**CABLE COMUNICACION PLC HITACHI EH150
con PLACA APPLICOM PC1000 DB9**

PC DB9 HEMBRA



EH-150 RJ

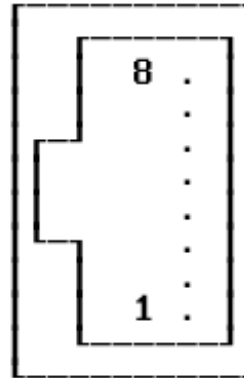

**VISTA CONECTOR
BASE PLC**

Parámetros DDE

- Servicio **PCDDE**
- Topico **TOPIC1** (en ejemplo)
- Item **R,X,Y,WM,WX,WY,WR**

WM ddd.bb

WX ddd.bb

WY bbb.bb

WR bbb.bb (bb en decimal)

INSTALACION DE LAS DEFINICIONES DE HITACHI:

- Copie "ITEMHITA.DLL" en el subdirectorio de applicom
- Arranque la aplicación "DLLManager.exe"
- Entre el nombre de la DLL "ITEMHITA.DLL"
- Introduzca el string que aparecerá en las herramientas de configuración Pulse OK.
- En la configuración del Tópico, seleccione el que quiera modificar usando la nueva DLL y pulse "configure".
- En el "Item descriptor" seleccione "advanced options" y desmarque "default" y seleccione la DLL de la listbox".



disinel s.l.
DISEÑO INDUSTRIAL ELECTRONICO

C/. Riu, 63 - Tel. 964 50 60 40 - Fax 964 50 60 41
12540 VILA-REAL (Castellón)