


UniOP ECT-16, ELT-16 y ERT-16



Datos Técnicos

Display	ECT-16 STN Color 5.6” ELT-16 Monocromo electroluminiscence 5.6” ERT-16 Monocromo LCD 5.6”
resolución gráficos	320x240
Capacidad gráficos	Sí
panel touch	resistencia pantalla touch
Fuente alimentación	24 VDC
Memoria program	512 KB Flash EPROM (64 KB reserved for protocol) Expandable to 1 MB
Puertos comunicación	1 RS-232 port (PC/Printer) 1 RS-232, RS-485, CL 20 mA PLC (-0045)
Puerto auxiliar	Sí
Alarmas	1024
Página infor.alarmas	Sí
Número de variables/página	Unlimited
Tamaño página	16 filas
Macro Editor	Sí
Hardware Reloj/Calendario	Sí
Listado de eventos	256
Recetas	16 KB
Red UniNET	servidor/cliente
Contraseña	Sí
Impresora	Sí

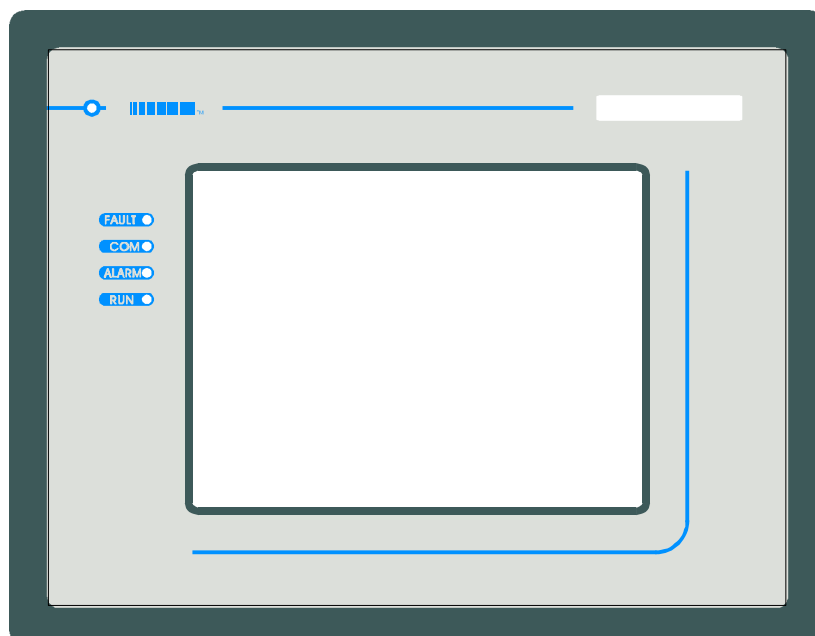